



Cofraplus 80

Cofraplus® 80 er det lette og miljøvenlige alternativ til præfabrikerede betondæk. Det giver økonomiske fordele, optimeret logistik og leverer dermed en løsning i en grøn og miljøbevidst pakke. Leveres med tilbehør for nem montering og er kompatibel med alle konstruktionsmaterialer – Cofraplus® 80 opfylder kravene til moderne byggeprojekter.

- Takket være profilens lette vægt (fra 10,66 kg/m² til 15,14 kg/m²) er installationen hurtig, manuel og kræver kun begrænset brug af kran
- Op til 30 % lavere dækvægt sammenlignet med præfabrikerede betondæk, hvilket har en positiv indvirkning på hele bygningens design – fra konstruktion til fundament
- Cofraplus® 80 er stabelbar og giver effektiv transport og opbevaring på byggepladsen
- Spændvidder op til 4,50 m uden understøtning og mere end 6,50 m med understøtning
- Dovetail-profilen på oversiden af Cofraplus® 80 muliggør ophæng af installationer (som rør eller kanaler) og loftsystemer uden boring
- Kompatibel med kompositbjælker – enten med standardversionen til svejsede forbindelser gennem dækladen eller den forborede version til direkte svejsning på bjælken
- Reducerer CO₂-udledningen med 15 % sammenlignet med et præfabrikeret dæk til samme projekt
- Anvendes med vores metalliske overfladebehandling ZMevolution® for overlegen holdbarhed og korrosionsbestandighed
- Se vores [præsentationvideo](#)
- Vores beregningssoftware [Cofra 5](#) er frit tilgængelig til at udarbejde projekt-specifikke beregningsnoter



Contact us



Egenskaber

Anmod om information




Tilbehør

Anmod om information



Relaterede produkter

Relaterede produkter

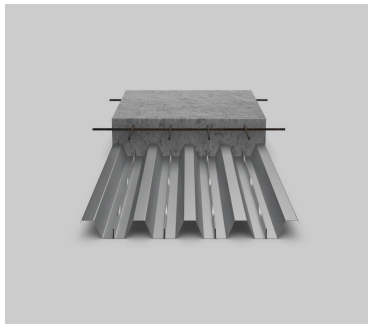

Cofraplus 45

Kompositplader

Tekniske dokumenter

Anmod om information



Teknisk og kommerciel dokumentation

Anmod om information

