



# Hairflon - 25

**Hairflon®**, forbehandlet galvaniseret stål med et fluorineret termoplastisk dobbeltlags malingssystem baseret på PVDF, 25µm tykkelse, polymeriseret ved høj temperatur. Hairflon® kan bruges i atmosfærer mere end 10 km fra kysten.

Contact us

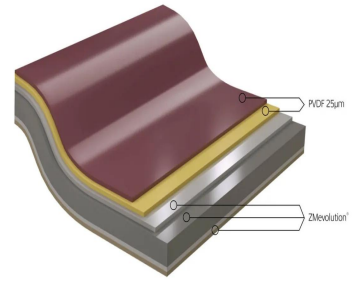

## Egenskaber

Anmod om oplysninger



## Dokumenter

Anmod om oplysninger



## Relaterede projekter



Poly Chem GmbH  
Industri & logistik  
Tyskland -  
Bitterfeld-Wolfen  
AM 1002 Sand -  
Hairflon 25