


Promirock® N 85

Promirock® N 85 er et teknisk avanceret, internt produceret panel med en mineraluldsisoleret kerne og to organiske belagte ståloverflader.

Den fås i to versioner med densiteter på 85 og 125 kg/m³ og en nominel tykkelse fra 100 til 300 mm (se Tykkelser). Hver densitetsmulighed tilbyder et valg mellem 0,5 mm eller 0,63 mm stålbeklædning, som kan kombineres på indersiden og ydersiden (se Profiler).

- Modstandsdygtig over for klima og vejrforhold
- Giver høj energieffektivitet og lave U-værdier
- Tilbyder fremragende termisk komfort og holdbarhed
- Velegnet til både nybyggeri og renoveringsprojekter
- Æstetisk og funktionelt design i harmoni
- Kan monteres både lodret og vandret
- Ideel til anvendelser som sportsarenaer, lagre, industribygninger og kontorer

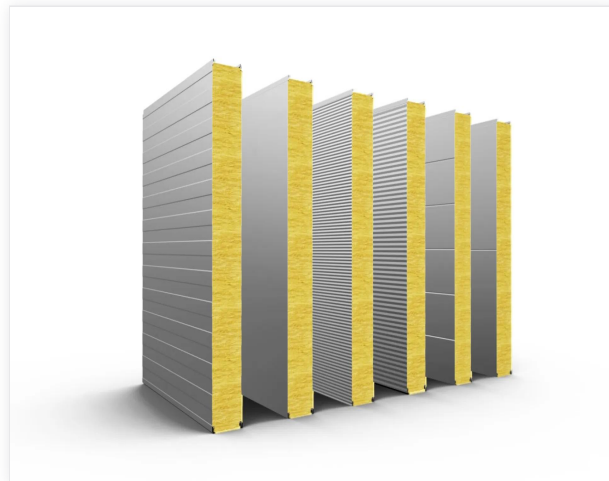

Contact us



Egenskaber

Anmod om information




Tilbehør

Anmod om information



Relaterede produkter

Relaterede produkter

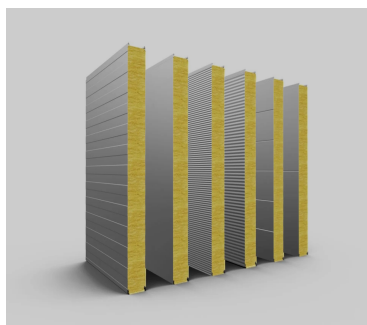

Promirock® N 125


Ikke brændbare
sandwichpaneler

Dokumenter



Monteringsanvisning Promirock N

[View document](#) →



EPD Promirock N

[View document](#) →



Produktkatalog Promirock N

[View document](#) →

Teknisk og kommerciel dokumentation

[Anmod om information](#) →