




Ondatherm T

Dette isolerte taksandwichelementet har en dekningsbredde på 1 000 mm. Det er laget av polyisocyanurat (PIR) og to forhåndslakkerte ståloverflater, hvor den ytre overflaten er trapezformet.

- For bygninger med lav og middels luftfuktighet
- PIR-skum PRT-Hexacore®
- ACERMI-sertifisering
- Utmerket lufttetthet takket være skjøte- og koblingssystemet som minimerer kuldebroer
- Klassifisering Broof (t3)
- Reaksjon ved brann: B-s2,d0
- Godkjent for bruk i 10 typer publikumsbygg (ERP) – Kontakt oss
- Fullt tilpasset boliger som krever spesifikk sammensetning: kontakt oss
- Standard tykkelse på overflater: Ytterside 0,60 mm / Innerside 0,40 mm
- 8 isolasjonstykker tilgjengelig, fra 30 til 140 mm
- Synlige festepunkter
- For tryggere installasjon: velg Ondagrip (kombinasjon av Ondatherm T med ytterside belagt med Tectova)

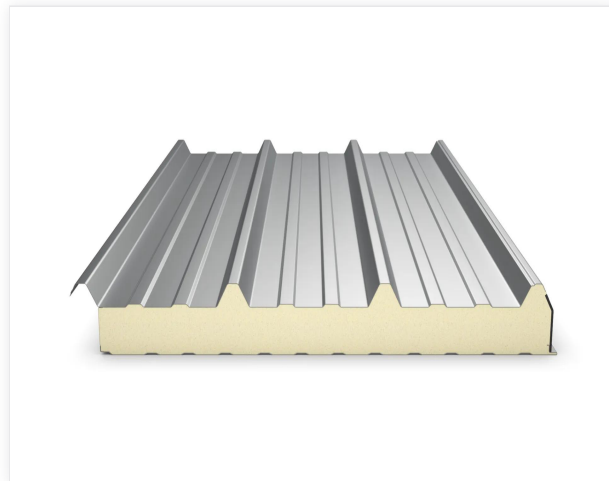

Contact us



Egenskaper

Be om informasjon




Tilbehør

Be om informasjon




Relaterte produkter


Relaterte produkter

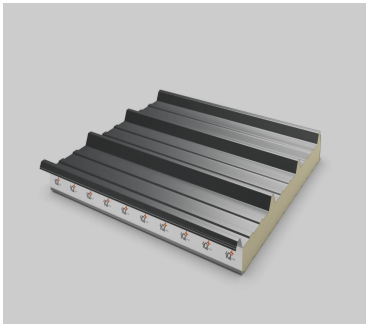

Ondatherm T iQ+
PIR sandwichpaneler

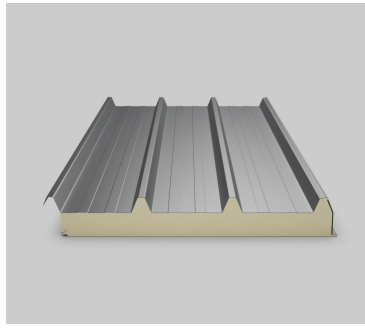

Ondatherm 1001 TS
PIR sandwichpaneler

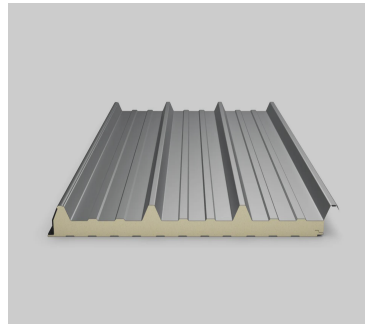

Ondatherm 1001
PIR sandwichpaneler

Tekniske dokumenter

Be om informasjon →

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

Be om informasjon →