

TP 127y

TP 127 (yttertak)

Denne profilen kan med fordel brukes der man ønsker, eller trenger, en bæreevne over lengre spennvidder. Vi og vårt team er behjelpelige med beregning av hvilken profiltykkelse som kreves, og hvor lange spenn ditt prosjekt kan håndtere, etter at vi har fått opplysninger om de forholdene som er til stede. Profilen brukes i dette tilfellet (på bildet) som kaldt yttertak og skal ved bruk innvendig snues, slik at sideoverlapping skjer i profilbunn. Montering av tettebånd og sideoverlappingskruser tetter ytterligere.

Skjermtak, carport, over bassenget om vinteren, eller i etasjeskiller som erstatning for tradisjonelt bjelkelag er svært egnede bruksområder for TP 127. Ved bruk i etasjeskiller vil TP 127 også være med på å minimere tykkelsen på konstruksjonen. Ta kontakt med din selger, så vil du få hjelp til hvordan du kan benytte deg av TP 127.



Materiale: Varmforsinket, lakkert stålplate / Forsinket

Tykkelse: 0,70 – 1,25 mm

Vekt: 8,58 – 15,33 kg/m²

Effektiv bredde: 960 mm

Lengde: 1 500 – 15 000 mm



Contact us



Egenskaper

Be om informasjon




Tilbehør

Be om informasjon




Relaterte produkter

Relaterte produkter

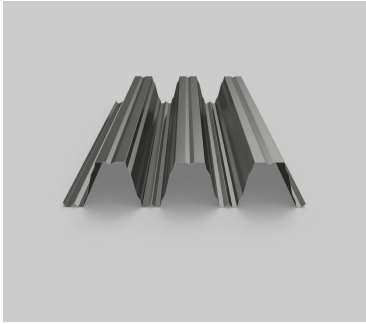


TP 127i

Selvbærende takplater

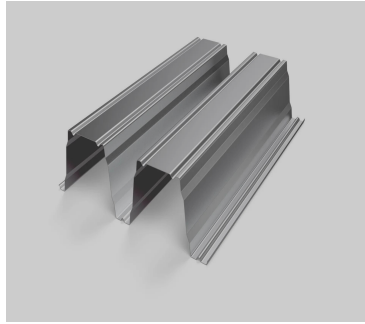


Hacierco TP 206.1/375

Selvbærende takplater

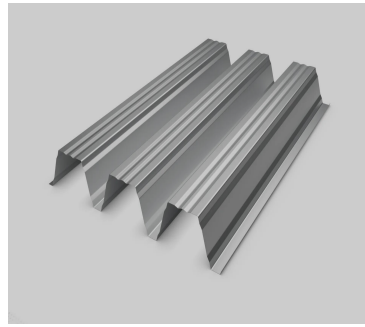


Hacierco TP
135.1/3105.1/310

Selvbærende takplater

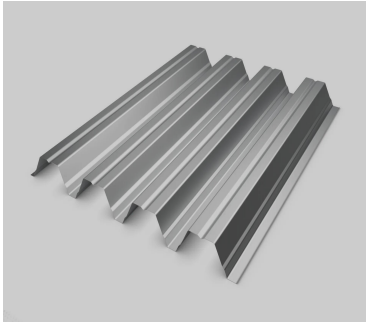


Hacierco TP 85/280

Selvbærende takplater

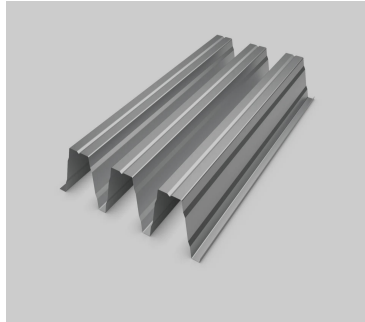

Hacierco TP 160/250

Selvbærende takplater

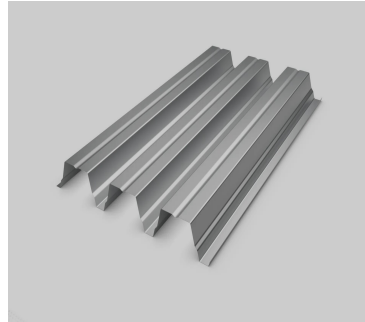


Hacierco 100/275

Selvbærende takplater

Tekniske dokumenter


Dokumenter



EPD TP127Y Polyester

View document →

Teknisk og kommersiell dokumentasjon



Produktkatalog Sverige

View document →