

# Cofraplus 45



## Cofraplus 45

Cofraplus 45, som også kalles Peva45 i dagligtale, er en profil som gjør det enklere å støpe bjelkelag. Platen samvirker med betongen ved at små utpressinger griper fast i betongen etter herding. Da får man et samvirke mellom plate og betong som gjør at man kan slippe underkantsarmering. Noen av fordelene er bl.a. at det kreves mindre betong ettersom støpetykkelsen beregnes fra platens underkant. Man sparer arbeidstimer fordi monteringen forenkles. Man sparer også tid ved demontering, da man ikke trenger å rive formkryssfiner.

Under selve støpingen kreves forskaling (støtte) under platen på anbefalte cc-avstander som vi viser i tabeller. Ved hjelp av våre selgere og konstruktører kan vi hjelpe deg frem til riktig løsning.

Det store bildet viser profilens underside.

Klikk på miniatyrbildet for å se oversiden av Cofraplus 45, som dekkes av betong. Merk deg hakkene som binder betongen.

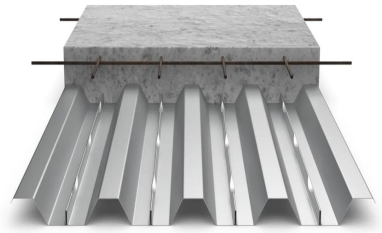

- Cofraplus® 45 optimaliserer høyden på dekket
- Stålkvalitet: S350GD
- Nominell tykkelse: 0,80 mm
- Brannmotstand opp til REI 120
- Ytende metallbelegg: ZMevolution®

Contact us



## Egenskaper

Be om informasjon




## Tilbehør

Be om informasjon



## Relaterte produkter

## Relaterte produkter

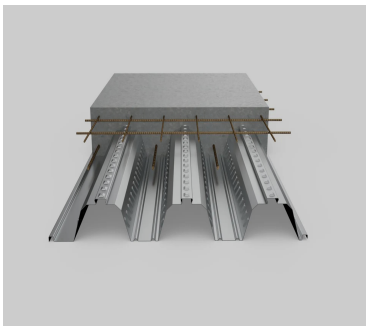


Cofraplus 80

Samvirke plater

## Tekniske dokumenter

---

### Dokumenter



Faktablad cofraplus 45

[View document](#)



## Teknisk og kommersiell dokumentasjon

---

[Be om informasjon](#)

