



Hairflon - 25

Hairflon®, forhåndsmalt galvanisert stål med et fluorert termoplastisk dobbeltlag malingsystem basert på PVDF, 25µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. Hairflon® kan brukes i atmosfærer mer enn 10 km fra havet.

Contact us

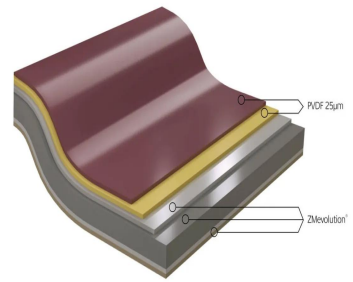

Egenskaper

Be om informasjon



Dokumenter

Be om informasjon



Relaterte prosjekter



Poly Chem GmbH
Industri & logistikk
Tyskland -
Bitterfeld-Wolfen
AM 1002 Sand -
Hairflon 25