




Ondatherm T

Denna takisolerade sandwichpanel har en täckbredd på 1 000 mm. Den är tillverkad av polyisocyanurat (PIR) och två förlackerade stålfasader, och dess yttre fasad är trapetsformad.

- För byggnader med låg och medelhög hygrometri
- PIR-skum PRT-Hexacore
- ACERMI-certifiering
- Utmärkt lufttätet tack vare nesting- och skarvsystemet som minimerar köldbryggor
- Klassificering Broof (t3)
- Reaktion vid brand B-s2,d0
- Validerad för användning i 10 typer av offentliga byggnader (ERP) - Kontakta oss
- Fullt anpassad till bostäder som omfattas av uppföljning av specifik sammansättning: kontakta oss
- Standard tjocklek på fasader: Utvändig sida 0,60 mm/Invändig sida 0,40 mm
- 8 tjocklekar på isoleringskärnan tillgängliga, från 30 till 140 mm
- Synliga infästningar
- För en säkrare installation: välj Ondagrip (kombination av Ondatherm T med ytterfasad belagd med Tectova)

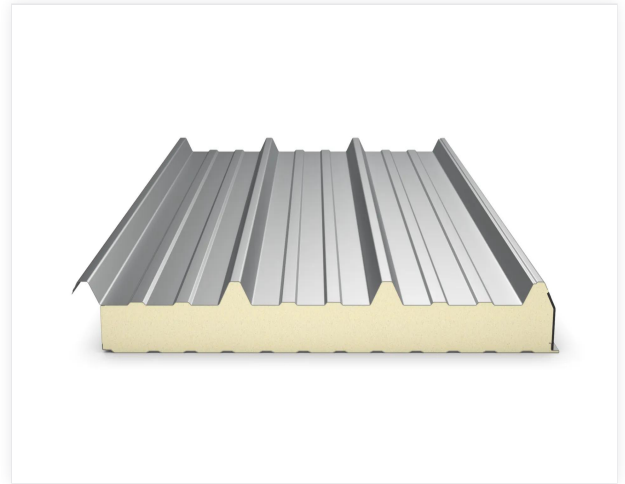

Contact us



Egenskaper

Begär information




Tillbehör

Begär information




Relaterade produkter

Relaterade produkter

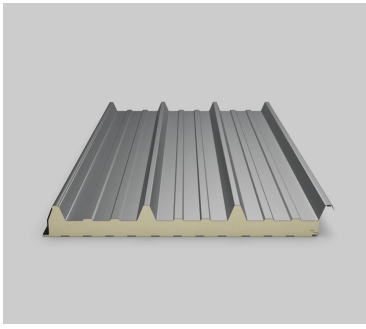


Ondatherm 1001

PUR/PIR skums
sandwichpaneler

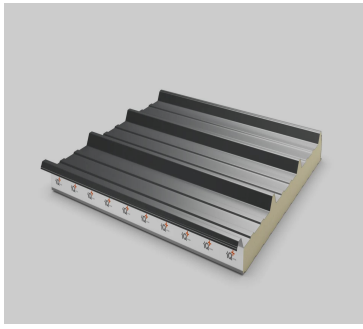

Ondatherm T iQ+

PUR/PIR skums
sandwichpaneler

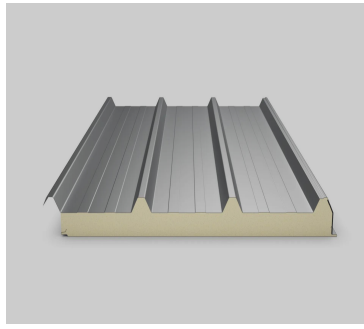

Ondatherm 1001 TS

PUR/PIR skums
sandwichpaneler

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →