

TP 16

En låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt alternativ som ger mycket för pengarna. Passar till olika hus, ekonomi- och industribyggnader. Försedd med vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. För tak ned till 14 graders lutning.

Material: Varmförzinkad, lackad stålplåt (eller lackad aluminium*)

Tjocklek: 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm*)



Vikt: 4,35 – 5,23 kg/m² (1,51 kg/m²*)

Effektiv bredd: 1100 mm

Längd: 800 – 6 500 mm (S)

Profilhöjd: 16 mm

Vattenlås: Ja

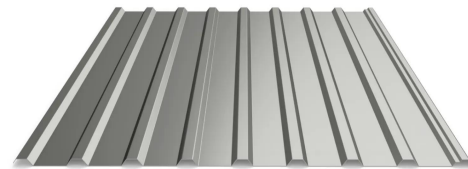

Contact us



Egenskaper

Begär information




Tillbehör

Begär information




Relaterade produkter

Relaterade produkter

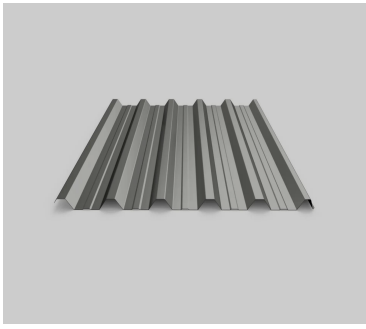


TP 32R

Trapezoidal plåt

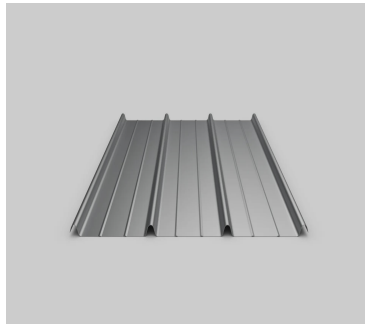


Authentique 3.283.29T

Trapezoidal plåt

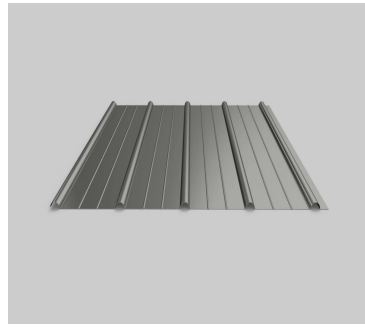


Pannplåt 1250

Trapezoidal plåt

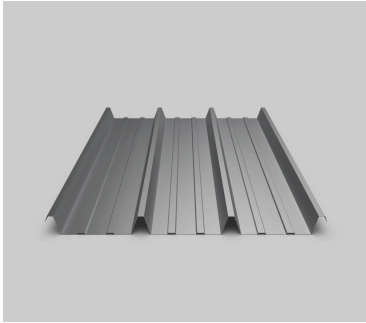


Trapeza 3.333.45T

Trapezoidal plåt

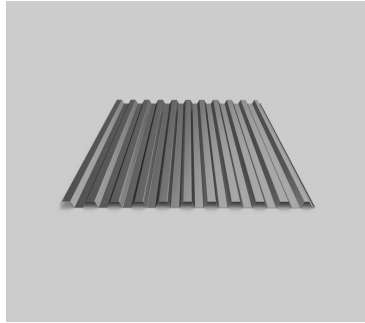


TP 20LS

Trapezoidal plåt

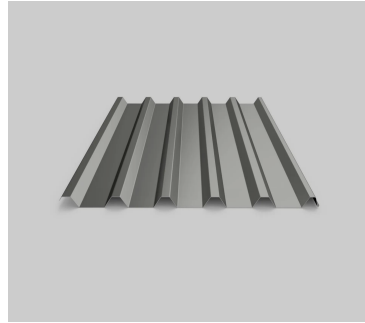


TP 32

Trapezoidal plåt

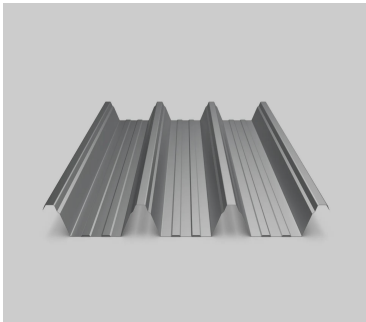

Trapeza
3.333.79T

Trapezoidal plåt

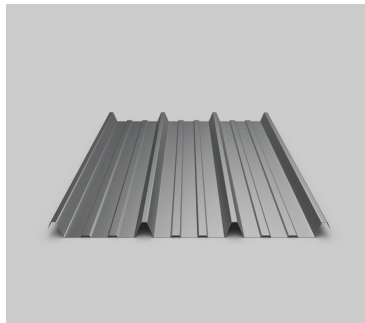


Trapeza 3.333.39T

Trapezoidal plåt


Tekniska dokument

Dokument



EPD coated low profiles


[View document](#) →



Monteringsanvisning TP

[View document](#) →

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

[View document](#) →