

TP 32

TP32

En takprofil som passar till de flesta byggnader. Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. Passar till de flesta tak ned till 14 graders lutning.

- **Material:** Varmförzinkad målad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vikt:** 4,70 – 5,64 – 6,11 – 7,05 kg/m²
- **Effektiv bredd:** 1020 mm
- **Längd:** 750 – 10 000 mm
- **Profilhöjd:** 32 mm
- **Vattenlås:** Ja



Contact us



Egenskaper

Begär information




Tillbehör

Begär information




Relaterade produkter

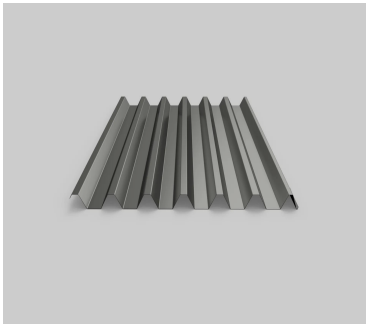


TP 45

Trapezoidal plåt

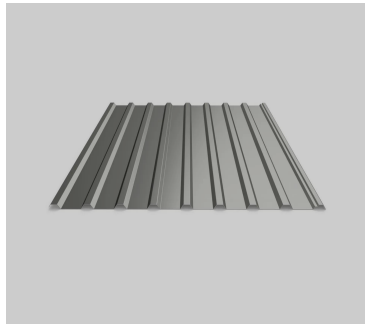


TP 16

Trapezoidal plåt

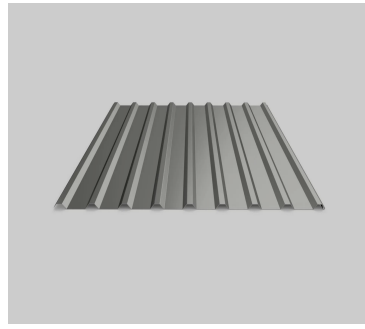


TP 17

Trapezoidal plåt

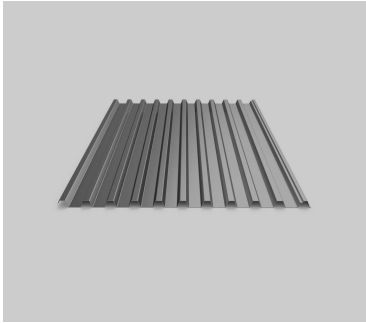


TP 200L

Trapezoidal plåt

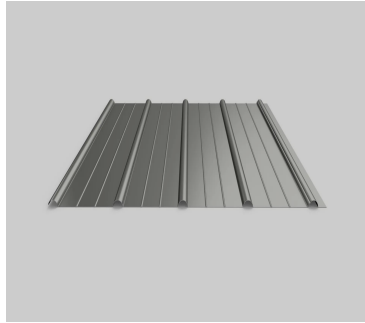


Pannplåt 1250

Trapezoidal plåt

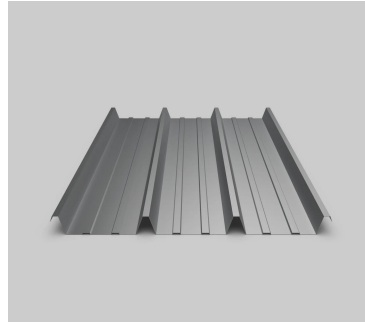


Trapeza 3.333.45T

Trapezoidal plåt

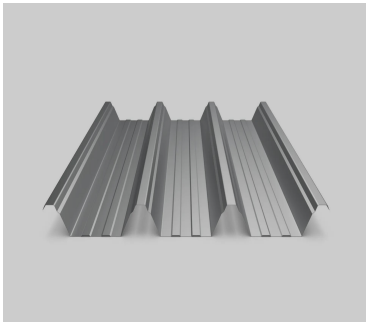

Trapeza
3.333.79T


Trapezoidal plåt

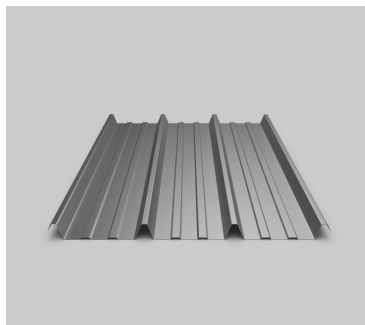

Trapeza 3.333.39T


Trapezoidal plåt

Dokument



EPD coated low profiles


[View document](#) →



Monteringsanvisning TP

[View document](#) →

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

[View document](#) →