

TP 127i

TP 127i (innertak)

TP127i används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 8m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.



Material: Varmförzinkad, målad stålplåt / Förzinkad

Tjocklek: 0,70 – 1,50 mm

Vikt: 8,58 – 18,42 kg/m²

Effektiv bredd: 960 mm

Längd: 1 500 – 15 000 mm



Contact us



Egenskaper

Begär information




Tillbehör

Begär information



Relaterade produkter

Relaterade produkter

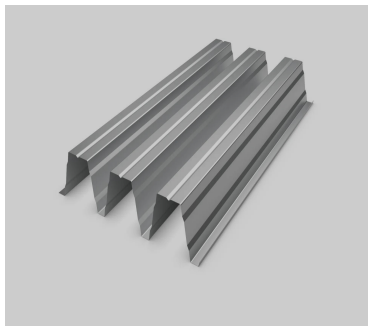

Hacierco TP
160/250

Högprofil




TP 127y

Högprofil




Hacierco TP 206.1/375

Högprofil

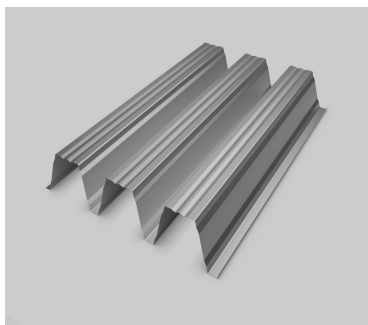


Hacierco TP 135.1/310

Högprofil

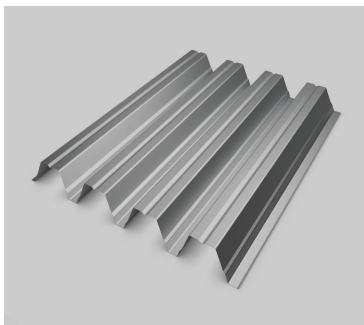

Hacierco TP
85/280

Högprofil

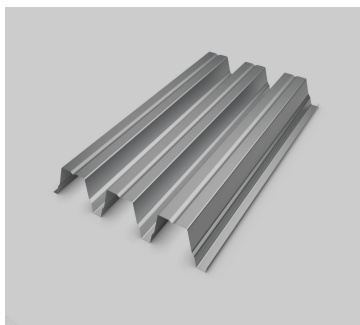


Hacierco 100/275

Högprofil

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

View document →