

TP 127y

TP 127y (yttertak)

TP 127Y används på yttertak vid krav på bärförmåga över längre spannvidder. Tänkbara användningsområden är t.ex skärmtak och carportar.

Profilen används som kallt yttertak och ska vändas så att sidoöverlapp sker i profiltopp. Detta för att minska risken för vatteninträngning. Montering av tätband och sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer för vägledning.



Material: Varmförzinkad, målad stålplåt / Förzinkad

Tjocklek: 0,70 – 1,25 mm

Vikt: 8,58 – 15,33 kg/m²

Effektiv bredd: 960 mm

Längd: 1500 – 15 000 mm



Contact us



Egenskaper

Begär information




Tillbehör

Begär information




Relaterade produkter

Relaterade produkter

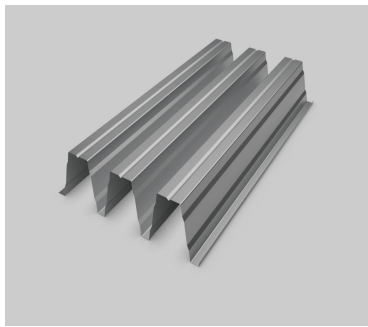

Hacierco TP
160/250

Högprofil

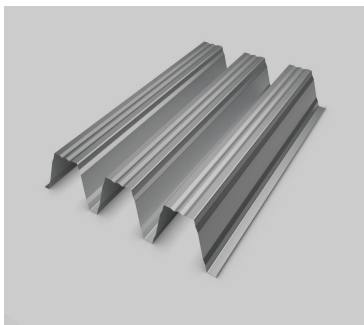


Hacierco TP 135.1/310

Högprofil




Hacierco TP 206.1/375

Högprofil

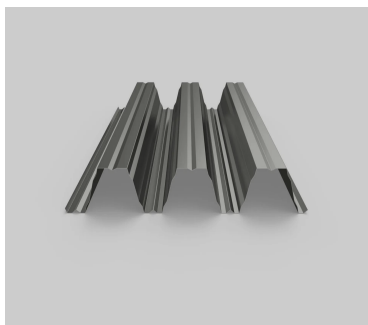


TP 127i

Högprofil

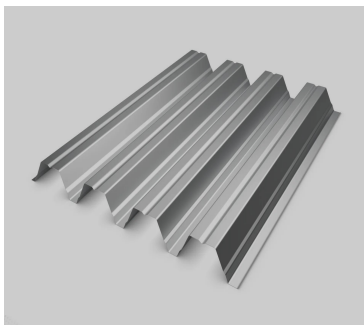

Hacierco TP
85/280

Högprofil

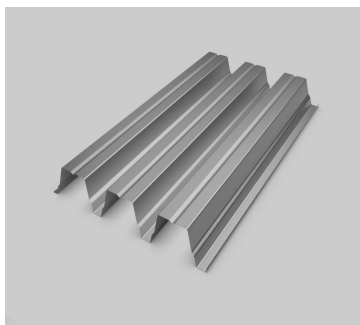


Hacierco 100/275

Högprofil

Tekniska dokument


Dokument



EPD TP127Y Polyester

View document →

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

View document [→](#)