



Cofraplus 45

Cofraplus 45

Cofraplus 45, i dagligt tal Peva45, är en samverkansplåt som underlättar vid gjutning av bjälklag. Plåten samverkar betongen genom att små utpressningar greppar fast efter härdning i betongen. Resultatet är en samverkan mellan plåt och betong som undanöjer behovet av underkantsarmering. Uppnådda fördelar är bl a att det krävs mindre betong då gjuttjocklek beräknas från plåtens underkant. Arbetstimmarna reduceras samtidigt då montaget förenklas. Minskad arbetstid även vid demontering då ingen rivning av formplywood krävs.

Under själva gjutningen krävs stämpning (stöd) av underplåten på rekommenderade cc-avstånd. Med hjälp av våra säljare och konstruktörer kan vi hjälpa dig fram till rätt lösning.

- Cofraplus® 45 optimerar bjälklagets höjd
- Stålkvalitet: S350GD
- Nominell tjocklek: 0,80 mm
- Brandmotstånd upp till REI 120
- Presterande metallbeläggning: ZMevolution®

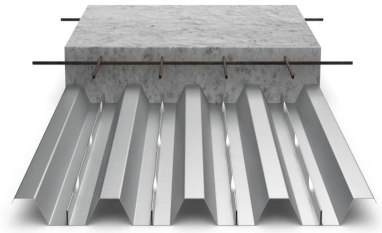

Contact us →

Egenskaper


Begär information →

Tillbehör

Begär information →

Relaterade produkter

Relaterade produkter

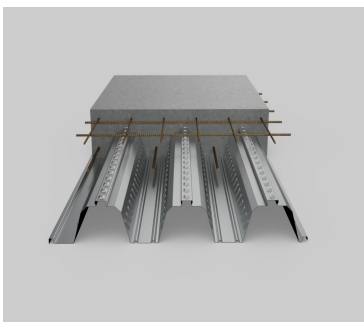


Cofraplus 80

Samveransplåtsgolv

Tekniska dokument

Dokument



Faktablad cofraplus 45

[View document](#) →

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#) →