



Promirock® N 125

Promirock® N 125 är en tekniskt avancerad, internt producerad panel med en mineralullsisolerad kärna och två organiskt belagda stålytor.

Den finns i två versioner med densiteter på 85 och 125 kg/m³ och en nominell tjocklek från 100 till 300 mm (se Tjocklekar). Varje densitetsalternativ erbjuder ett val av 0,5 mm eller 0,63 mm stålbeläggning, som kan kombineras på insidan och utsidan (se Profiler).

- Motståndskraftig mot klimat och väderpåverkan
- Ger hög energieffektivitet och låga U-värden
- Erbjuder utmärkt termisk komfort och hållbarhet
- Lämplig för både nybyggnation och renoveringsprojekt
- Estetisk och funktionell design i harmoni
- Kan installeras både vertikalt och horisontellt
- Idealisk för användning i sportarenor, lagerlokaler, industribyggnader och kontor

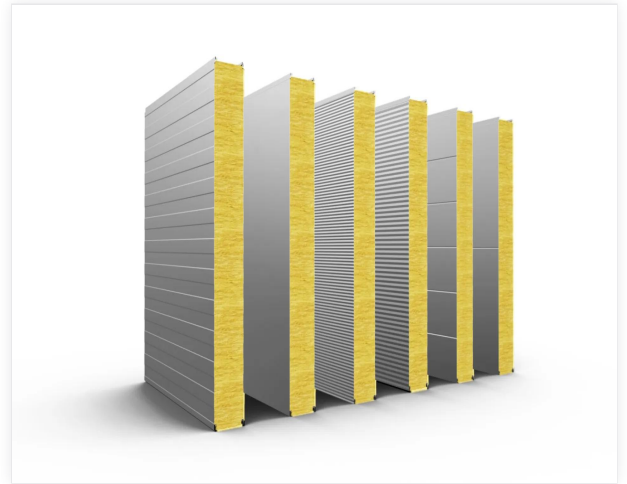

Contact us



Egenskaper

Begär information




Tillbehör

Begär information



Relaterade produkter

Relaterade produkter

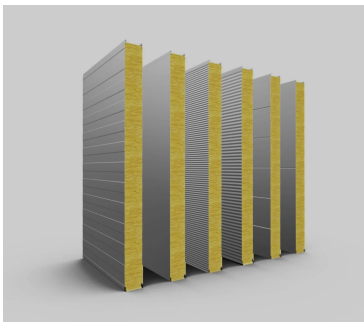

Promirock® N 85


Obrännbara sandwich paneler

Dokument



Promirock N

[View document](#) →



EPD Promirock N

[View document](#) →



Produktkatalog Promirock N

[View document](#) →

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#) →