



Hairultra – 35

Hairultra®, forbehandlet galvaniseret stål med et hærdende polyesterbelegg i to lag på 35µm tykkelse, polymeriseret ved høj temperatur. En moderne serie med over 40 farver til tag og facader, inklusive et bredt udvalg af metalliske farver. Hairultra® 35 kan bruges i meget solrige og maritime miljøer som Caribien, dog ikke ved strandkanten.

- I mere end 15 år har Hairultra® bevist sin ydeevne i Vestindien, hvor klimaforholdene og UV-stråling er meget stærke. Hairultra® kan bruges i let korrosive atmosfærer, mere end 1 km fra havet, og i indendørs miljøer med høj luftfugtighed og en ikke-aggressiv atmosfære
- For mere krævende miljøer anbefales Hairexcel® eller Sinéa® belægninger, se vores materialeguide

Contact us

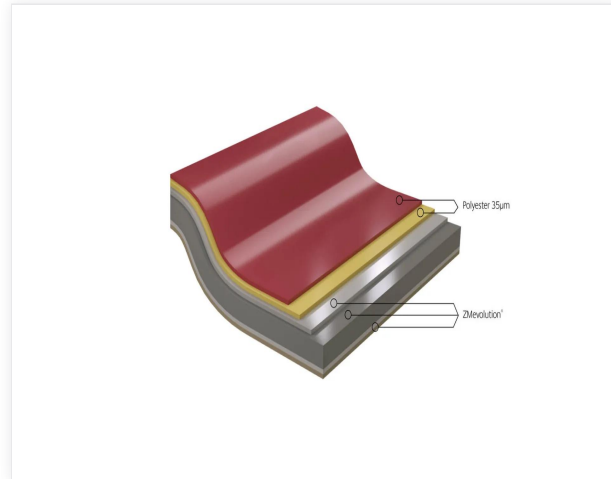

Egenskaber

Anmod om oplysninger



Dokumenter

Anmod om oplysninger

